

Instrukcja instalacji i konfiguracji kamer IP Spacetronik



Windows: XP\Vista\7\8

Obsługiwana przeglądarka: IE (Internet Explorer)

Aby kamery działały prawidłowo na naszym PC, laptopie musimy wyłączyć tryb chroniony w właściwościach internetu.


The screenshot shows the 'Internet Options' dialog box with the 'Content Advisor' tab selected. The 'Feeder' is set to 'Internet'. The 'Feeder' is set to 'Internet'. The 'Feeder' is set to 'Internet'. The 'Feeder' is set to 'Internet'.

[illegible]

Po podłączeniu kamer IP do sieci, używamy oprogramowania IPCameraSearcher Device do znalezienia adresu IP kamery. W tym celu włączamy program.

[illegible]


W celu znalezienia adresu IP klikamy na „Search”. Po uzyskaniu IP w oknie informacyjnym wyskoczy następująca linijka:

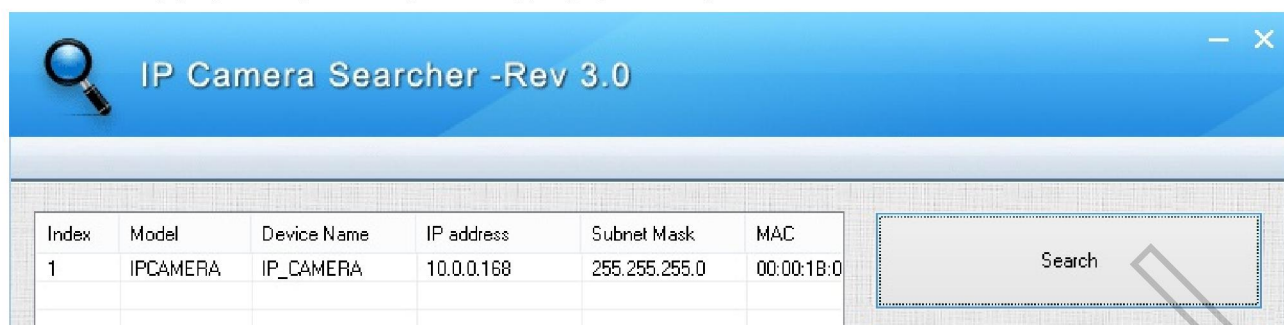

Zawarte informacje w IP Camera Searcher:

Index - numer kamery
Model - nazwa modelu
Device Name - nazwa robocza kamery
IP address - adres IP kamery
Subnet Mask - maska podsieci
MAC - adres MAC
HTTP Port - przypisany port
RTSP Port - port poziomu aplikacji
Channels - kanał kamery

Program posiada możliwość modyfikacji ręcznej lub przypisanie nowego adresu IP, maski oraz bramy:

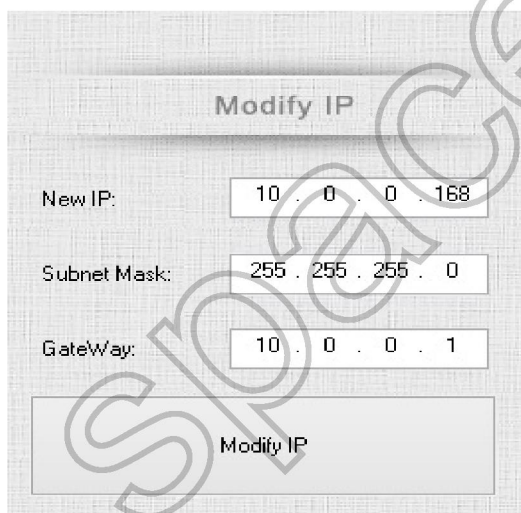

W polach New IP, Subnet Mask, GateWay modyfikujemy lub nadajemy nowy numer IP, maskę oraz bramę.

Po zakończeniu klikamy na „Modify IP” co spowoduje zmianę dotychczasowych parametrów.

Konfiguracja przeglądarki:


Gdy już posiadamy adres IP może modyfikować ustawienia kamery oraz mieć podgląd na żywo bezpośrednio z przeglądarki internetowej (zalecana Internet Explorer).

W tym celu w polu/pasku adresu wpisujemy nasz adres IP:



(powyższy adres IP jest przykładowy)


Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarka będzie chciała pobrać i zainstalować niezbędną wtyczkę do obsługi kamer.

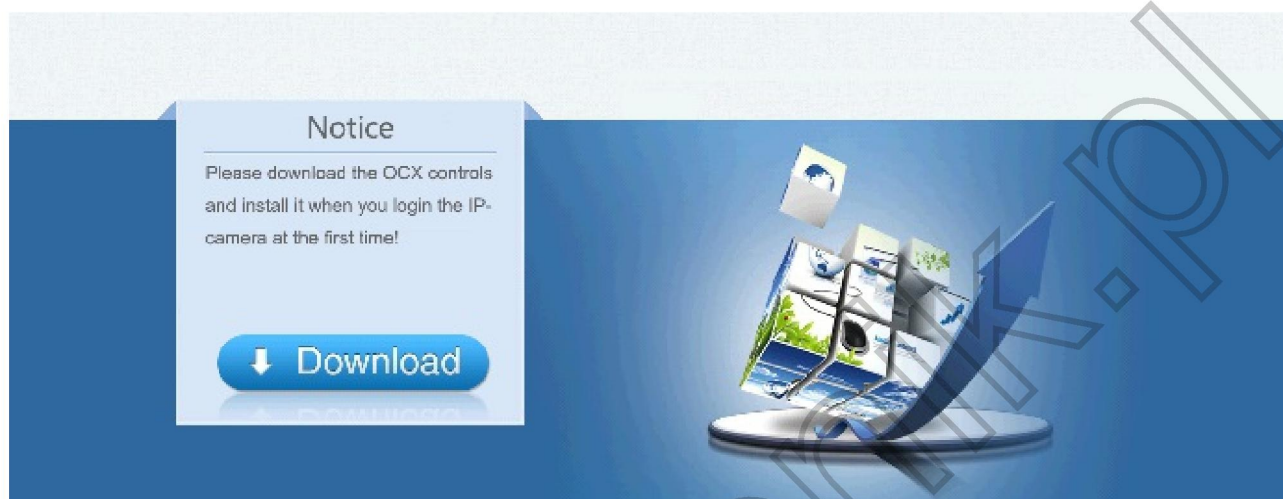

W celu pobrania wtyczki klikamy



Po kliknięciu wyskoczy następujące okno:

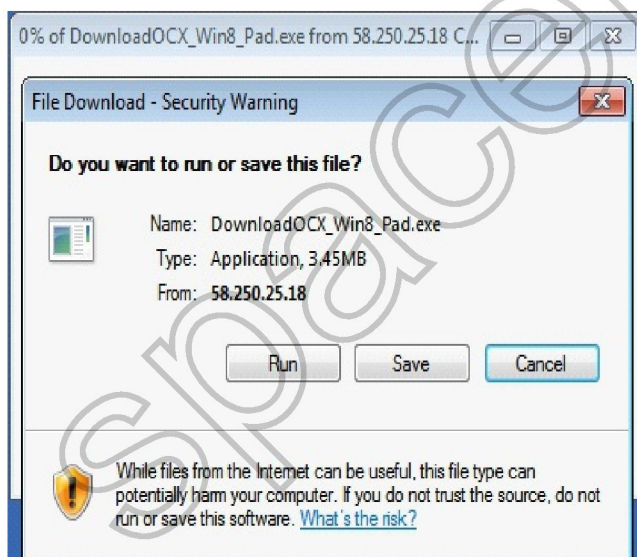


W celu pobrania i instalacji automatycznej klikamy „Run”(Otwórz), po czym otworzy się okno kontroli użytkownika:




W celu dalszej instalacji klikamy „Yes”(Tak).


Po zakończeniu instalacji klikamy w okienku informacyjnym „OK”, i odświeżamy przeglądarkę:

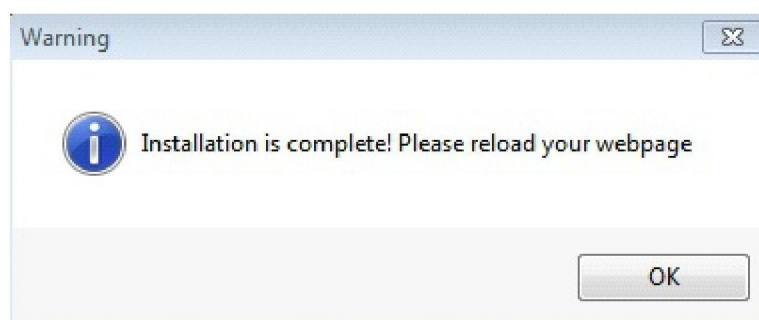

Po instalacji wtyczki i odświeżeniu przeglądarki pojawi się panel logowania:

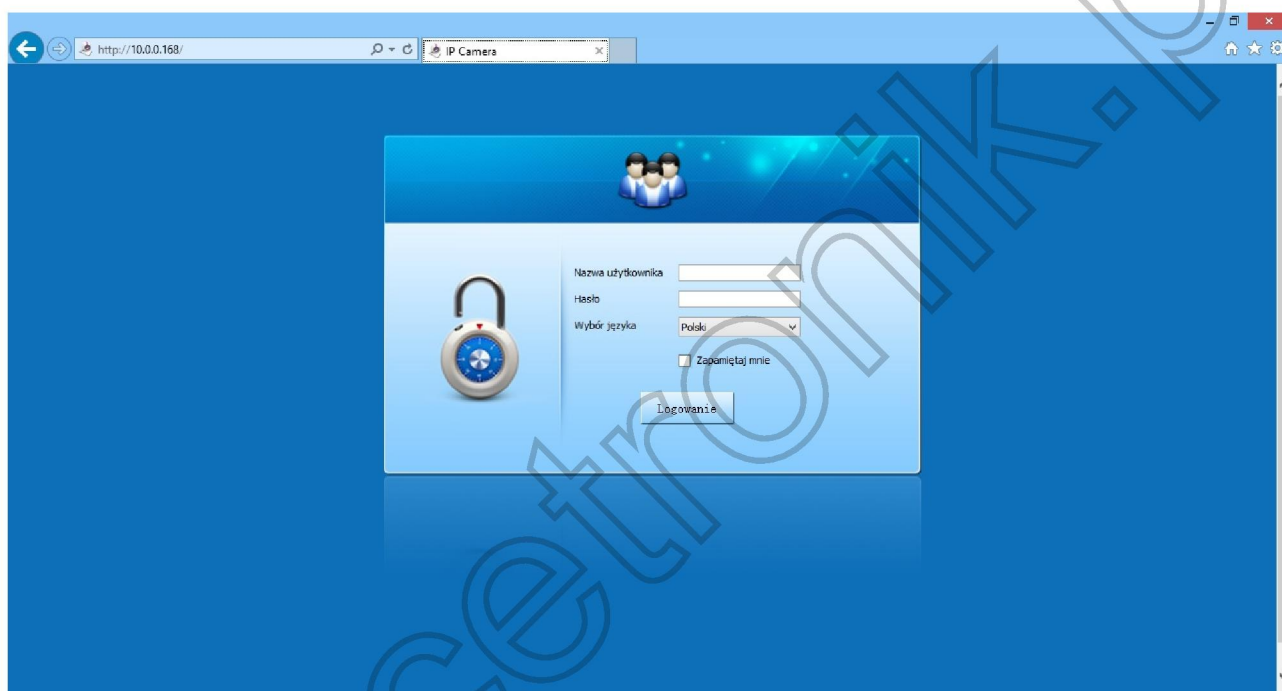

Aby się zalogować do panelu wpisujemy:

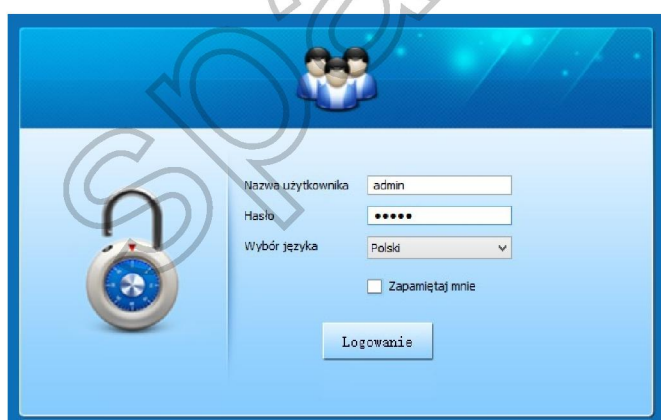

User (użytkownik): admin

Password (hasło) : admin

Jeżeli chcemy aby przeglądarka zapamiętała użytkownika i hasło

zaznaczamy „Zapamiętaj mnie” i klikamy myszką na

Logowanie

Po zalogowaniu mamy dostęp do panelu administracyjnego kamery bezpośrednio z przeglądarki internetowej:



Dystrybucja i serwis:

Grupa Spacetronik



Spacetronik

www.spacetronik.pl